

終端重合せ用スリーブ
リングスリーブ

左右同一形状だから
施工がはかどる

鼓

●目視不要
●重ならない
●圧着箇所安定

JIS C 2806同等品 JIS H 3300 (鋼及び銅合金線目無雙) の規格に2021-1 (無酸素銅線目無雙) を使用。

E-鼓型-小 E-鼓型-中

最大使用電流~20A 最大使用電流~30A


RoHS適合品

形式 サイズ	各部の寸法				包装			電線の組合せ				参考
	l	dφ	Dφ	t	小箱	ダンボール	1.6mm 2.0mm	2.0mm 3.0mm	2.5mm 3.5mm	異なる径の場合(mm)		
E-鼓型-小	10.0以上	4.0	5.0	0.5以上	100個	100箱	2 3~4	— 2	—	1.6 X 1 + 0.75mm X 1 1.6 X 2 + 0.75mm X 1 2.0 X 1 + 1.6 X 1~2 2.0 X 1 + 1.6 X 3~5 2.0 X 2 + 1.6 X 1~3 2.5 X 1 + 1.6 X 1~3 2.5 X 1 + 2.0 X 1~2 2.5 X 2 + 1.6 X 1 2.6 X 1 + 2.0 X 1 + 1.6 X 1~2		
E-鼓型-中	10.0以上	5.3	6.9	0.8以上	100個	100箱	5~6	3~4	2			

単位 mm

注) 一部の圧着工具に適合しない場合があります。

トーマーコネクター

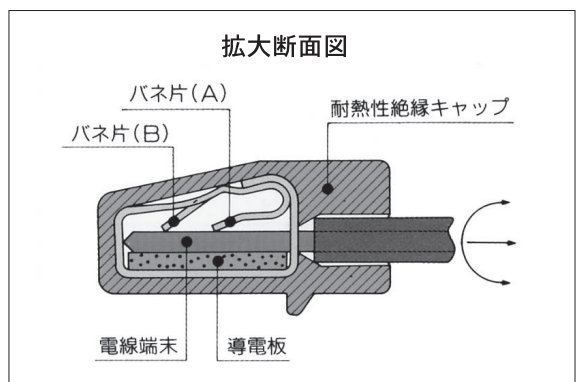


型番	型式認可NO.	サイズ	接続数	色(透明)	小箱	ダンボール入数	備 考
P-2	▽41-13679	P-2	2端子	イエロー	50個	60箱	JIS C 2813 試験成績書 ご入用の場合は、弊社直接で 代理店へ 選んでも結構です ご用命下さい。
P-3	▽41-13679	P-3	3端子	オレンジ	50個	60箱	
P-4	▽41-13680	P-4	4端子	ブルー	50個	60箱	
P-5	▽41-13681	P-5	5端子	レッド	50個	60箱	
P-6	▽41-13681	P-6	6端子	ブラウン	50個	60箱	
P-8	▽41-13681	P-8	8端子	グリーン	25個	60箱	

通綿帽 (とおせんぼう)

感電・地絡・短絡をシャットアウト
煩わしいビニル巻を解消!!ワンタッチで絶縁!!
作業性+機能性+信頼性のトリプル特性

- 用途
- 照明器具、コンセント等の取換え時
 - 新築工事での先行配線時




仕様

品番	適用電線	色	小袋	ダンボール	材質
TSB	1.6mm 2.0mm	レッド	200個入	50袋入	軟質ポリ塩化ビニル

サイズ表

品番	A	B	C	D
TSB	27	φ5.9	φ4.2	0.3

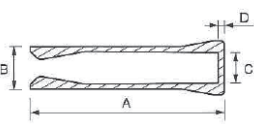

トーマーキャップ

仕 様 書

型番	型式・サイズ	適合スリーブ	色(透明)	小箱	ダンボール	材質
RSK-S	K-小	E-小、E-鼓型-小	イエロー	100個入	100箱入	軟質塩化ビニール
RSK-L	K-大	E-中、E-大、E-鼓型-中	ブラウン			

寸 法 表

サイズ	A	B	C	D	E
K-小	7.6	14.0	16.0	5.4	1.2
K-大	9.4	14.0	16.0	7.2	1.2

