


【参考資料】


垂直幹線支持材料

KY ストッパー

(改良型)

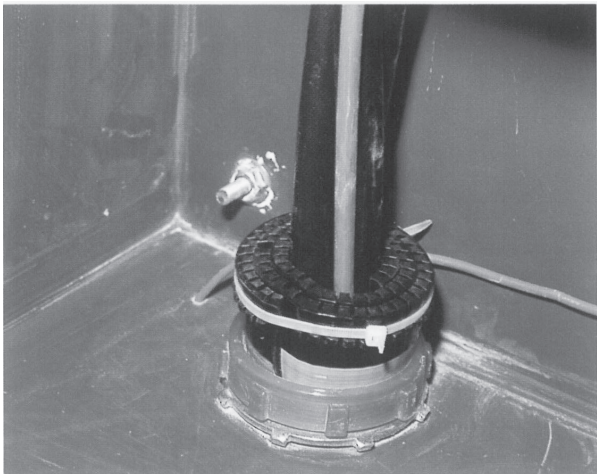


仕様寸法

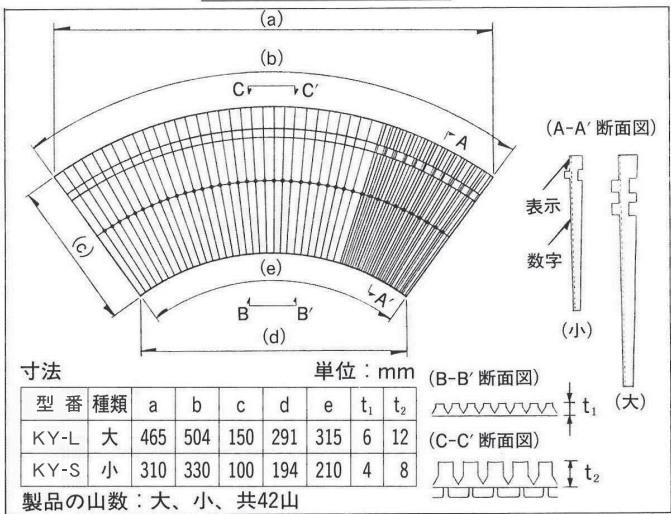

施行方法

支持間隔: 6 m以内 (電技201条)

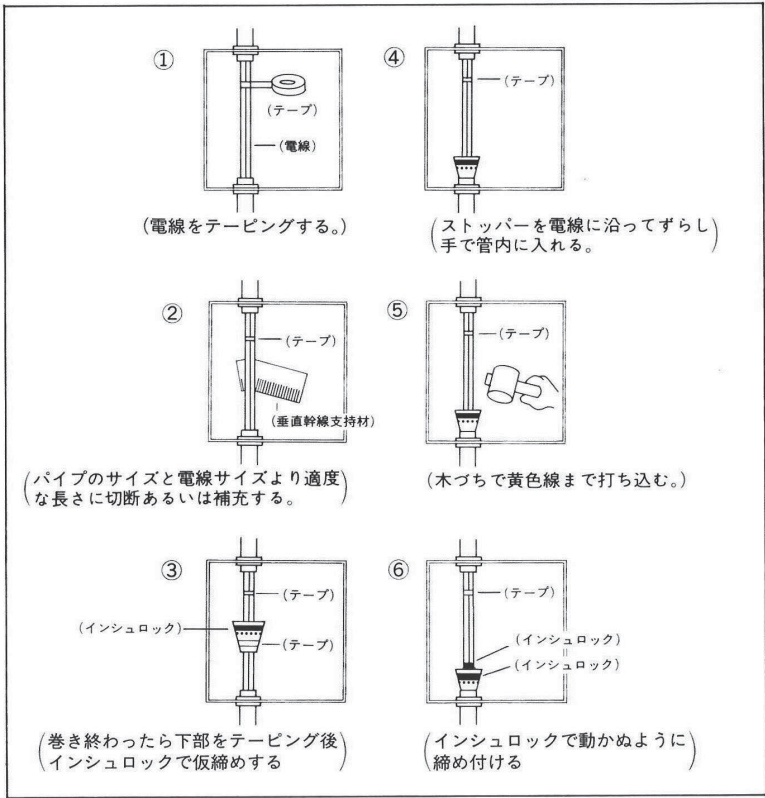

規格

項目	品質	試験方法
引張強さ	kgf/cm ² 100以上	JIS K-6301による
伸び	% 150以上	//
硬さ	HS (JISスプリング式) 65±5	//
耐老化性	引張強さ変化率%	-25以内 //
	伸び変化率%	-35以内 //
	硬さ変化	+10以内 //
圧縮永久歪	50以下	//
耐オゾン性	良	//

その他の性能

項目	品質	項目	品質
耐衝撃性	良	耐熱性	良
耐摩耗性	//	耐候性	//
耐引裂性	//	耐水性	//