

使い方自由自在！ カラーダクト エアロードAL-N:黒

- 塗装工程・コストを削減
- 軽量で丈夫、加工が容易
- 曲げ・伸縮に耐える塗装


カラーダクト エアロードAL-N:黒 製品仕様(材料構成:アルミニウム+塗装)

品 名	呼称 (Φ)	内径/外形 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	圧縮長さ (m)	引き伸ばし可能長さ (m)	最高使用温度 (℃)	梱包数 (本)
カラーダクト エアロード AL-N100:黒	100	100/108	100	約0.7	約3.0	100	6
カラーダクト エアロード AL-N150:黒	150	150/158	150	約0.7	約3.0	100	6

※アルミニウムは非常に柔らかいので、無理な引き伸ばしは破損の恐れがあります。
 ※各使用に際しては、使用目的に適合するかおよび安全性については貴社の責任においてご確認ください。
 ※引き伸ばし長さは諸条件により多少前後する場合があります。
 ※本製品は「不燃認定取得品」ではありません。
 ※物性数値は代表値であり、保証値ではありません。

配管用バンド類

SP タン付吊バンド(蝶番式)

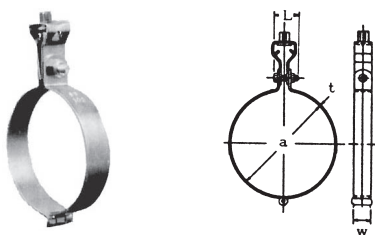

径 称	a	t	w	使用ボルト		使用タ ン
				φ	L	
75A	80	3.0	25	3/8	32	3/8
100A	103	3.0	25	3/8	32	3/8
125A	128	3.0	25	3/8	32	3/8
150A	153	3.0	25	3/8	32	3/8
175A	179	3.0	25	3/8	32	3/8
200A	205	3.0	25	3/8	32	3/8
225A	230	3.0	25	3/8	32	3/8
250A	255	3.0	25	3/8	32	3/8
275A	280	3.0	25	3/8	32	3/8
300A	305	3.0	25	3/8	32	3/8

ダクト吊金物



吊金具(ワッパ-式吊バンド)
 吊ボルト 3/8
 輪留ボルト M6×20
 本体: ユニクロメッキ


呼び径	φD	t×B	d1	d2
75	78	1.2×25	3/8	M6×20
100	103	1.2×25	3/8	M6×20
125	128	1.2×25	3/8	M6×20
150	153	1.2×25	3/8	M6×20
175	178	1.2×25	3/8	M6×20
200	203	1.2×25	3/8	M6×20
225	228	1.2×25	3/8	M6×20
250	253	1.2×25	3/8	M6×20
275	278	1.2×25	3/8	M6×20
300	303	1.2×25	3/8	M6×20

フリーバンド



0.5t×25巾×30m

ダクト用アルミテープ



型 番	規格サイズ
	50巾×20m
ALT50	50巾×25m
ALT75	75巾×50m
ALT100	100巾×50m