


クイックキーパー

平地用

■QKB1/QKB3




フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。勾配部でも水平に設置可能。傾斜屋根にも使えます。

平地用(小)

- エアコン取り付け方法
 ・W:180~670
 ・D:180~350(mm)

■仕様

- ・単品荷重:4.3kg
 ・梱包数:4



・溶融亜鉛メッキ
仕上げ例

型番


粉体塗装仕上げ〔QKB1〕

溶融亜鉛メッキ〔QKB3〕

適用範囲
3.2kW級以下

最大耐荷重
60kg

■QKBW1/QKBW3



フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使用できます。勾配部でも水平に接地可能。

平地高置・二段置用(小)

- エアコン取り付け方法
 ・W:180~670
 ・D:180~350(mm)

■仕様

- ・単品荷重:9.5kg
 ・梱包数:2

型番

粉体塗装仕上げ〔QKBW1〕


溶融亜鉛メッキ〔QKBW3〕

適用範囲
3.2kW級以下

最大耐荷重
60kg×2

天井吊用

■QKS-1F/QKS-3F



少し大きめの機器を支えるにも対応した余裕の設計により、安全な施工を行います。

■エアコン取り付け方法

- ・W:200~650
 ・D:150~360
 ・H:700(mm)

■仕様

- ・単品荷重:6.4kg
 ・梱包数:4

型番

粉体塗装仕上げ〔QKS-1F〕

溶融亜鉛メッキ〔QKS-3F〕

適用範囲
5.0kW級以下

最大耐荷重
70kg



クイックベース

空調機器・冷凍機器・産業用機器の取付台

PQB-35/PQB-36/PQB-40


PQB-45/PQB-100/PQB-200

安全性と作業性、美観を重視した
下向きボルト。独自設計の滑り止
め2層マット。




一般2取付台

形 式	PQB-36	PQB-40	PQB-45	PQB-100	PQB-200
サイズH	90				
W	95				
W'	80				
L	360	400	450	1000	2000
重量(g)	580	640	720	1600	1600
色	ライトグレー・ブラック・アイボリー	ライトグレー・ブラック・アイボリー	ライトグレー・ブラック・アイボリー	ライトグレー・ブラック・アイボリー	ライトグレー
梱包数 (本/ケース)	20 ボルトセット 入り	20 ボルトセット 入り	20 ボルトセット 入り	10 ボルトセット 入り	4 (-)




- 形式・製品名
 ・QBG-10/15
 ・防振ゴム

10枚入りのQBG-10と
5枚入りのQBG-15があります。




- 形式・製品名
 ・QBGK-30
 ・防振ゴム

1枚で18個に、手でちぎれます。



- 形式・製品名
 ・QBG-30
 ・防振ゴム

硬めのため、重ねての使用ができます。

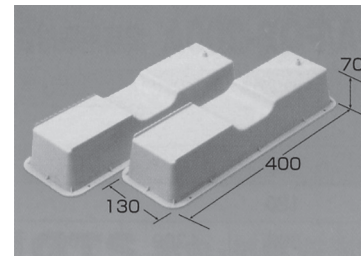

- 形式・製品名
 ・PPQB-36
 ・材質:PP製
 ・色:アイボリー
 ・梱包数:50

・安定感のあるワイドボディ
 ・肉厚4mm+補強板による耐久性・耐荷重性の向上
 ・Simple Is The Bestを目指すスッキリ型
 (耐荷重テスト380kg以上:常温、23℃)

型 番	サイズ厚み×巾×長さ(mm)	梱包数(枚)
QBG-10	10×100×1,000	10
QBG-15	15×100×1,000	5
QBGK-30	10×300×300	20
QBG-30	10×300×300	20