
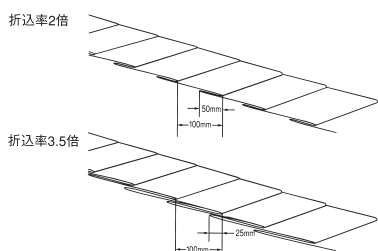


埋設表示シート

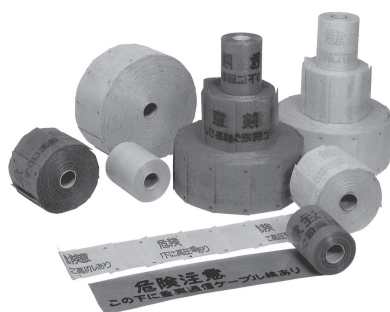

パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2～3.5倍に延びます。

セーフティライン

掘削工事用機械の大型化に伴い地下埋設物の損傷、切断事故が多発しています。こうした事故を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用してください。地下埋設物と地表との間に敷設することにより埋設物と地表との間に敷設することにより、掘削作業時にシートが現れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。

型番	名称	色	幅	巻数	折込率	掘包数	印刷表示
MS150-HS	電気用 (高圧)	オレンジ	各150 (300)	各1巻 50M	シングル	12巻	危険注意(赤文字) 西暦(年号) この下に高電圧ケーブルあり。
MS150-HW					2倍	6巻	危険注意(赤文字) この下に高電圧ケーブルあり。
MS150-HT					3.5倍	2巻	
MS150-LS	電気用 (低圧)	オレンジ	各150	各1巻 50M	シングル	12巻	危険注意(赤文字) この下に低電圧ケーブルあり。
MS150-LW					2倍	6巻	
MS150-LT					3.5倍	2巻	
MS150-CS	通信用	赤	各150	各1巻 50M	シングル	12巻	危険注意(黒文字) この下に重要通信ケーブルあり。
MS150-CW					2倍	6巻	
MS150-CT					3.5倍	2巻	
MS150-DS	弱電用	赤	各150	各1巻 50M	シングル	12巻	危険注意(黒文字) この下に弱電ケーブルあり。
MS150-DW					2倍	6巻	

※各電力会社仕様の社名入りのセフティラインも製作致します。
(仕様についてはお断りなく一部変更することがあります)

ポリエチレン絶縁管

特徴

- 電気絶縁性が高く、軽量です。
- 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
- 電線等には押し込みで挿入することが出来る腹割り構造になっています。

建設工事時に近接している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止をはかる為に使用します。

※直流7,000V以下でもお使い頂けます。

※商品コード01020002（低圧用）は対応電圧600V以下となります。

※直流750V以下でもお使い頂けます。

- ▶ 使用分野：
- ▶ 使用電圧： 7,000V以下 交流



型式品番	名称	サイズ 内径 (mm) ×長さ	色	重量 (g/本)	掘包数 (本)	備考
YS-301-102-01	高圧用	φ100×3m	黄	3,200	5	継手付
YS-301-101-01	高圧用	φ100×2m	黄	2,200	10	継手付
YS-301-92-01	高圧用	φ65×3m	黄	2,200	5	継手付
YS-301-91-01	高圧用	φ65×2m	黄	1,500	10	継手付
YS-301-81-01	高圧用	φ45×3m	黄	1,680	10	継手付
YS-301-83-01	高圧用	φ45×2m	黄	1,150	15	継手付
YS-301-62-01	高圧用	φ35×3m	黄	1,500	10	継手付
YS-301-61-02	高圧用	φ35×2.5m	黄	1,400	20	継手付
YS-301-52-01	高圧用	φ25×3m	黄	1,300	20	継手付
YS-301-51-02	高圧用	φ25×2.5m	黄	1,000	20	継手付
YS-301-41-11	高圧用	φ18×2.5m	黄	600	20	継手付
YS-351-01-03	低圧用	φ16×100m	黒	—	—	継手無

架空ケーブル用防護管

建設工事現場で、高低圧ケーブル線に近接して作業する場合、感電事故、設備事故を未然に防止します。本体がメッシュ構造のため、取り付け後のケーブルの温度上昇を防止します。



仕様 (mm)	型式品番	色	重量 (g)	商品コード	掘包数
φ100×1.5M	YS-301-96-1	継手:グリーン 本体:黒	2,300	1010035	10