

ラバースポンジ

【参考資料】

特 長

- NR（天然ゴム）…最もポピュラーな黒スポンジです。軽量で引張強さ、弾性、耐摩耗性に優れています。
- CR（クロロプレンゴム）…耐油 耐熱 耐候性に優れます。屋外使用に適します。
- EPR（エチレンプロピレンゴム）…高級品タイプの黒スポンジです。各物性に高い性能を有しますが、耐油性に乏しい欠点があります。
- NEO（ネオラテックス）…NRスポンジにCRゴムをコーティングしたタイプです。

呼称方法


（材質）－（厚さ）－（幅）－（仕様/S:1mもの L:20m巻）

〈例〉NR-5-20-S…天然ゴム 厚さ5幅20の1mものの場合

CR-3-30-L…クロロプレンゴム 厚さ3幅30の20m巻の場合

NEO-10-20…ネオラテックス 厚さ10幅20の20m巻の場合


※ネオラテックスは30m巻のみの為仕様は必要ありません。

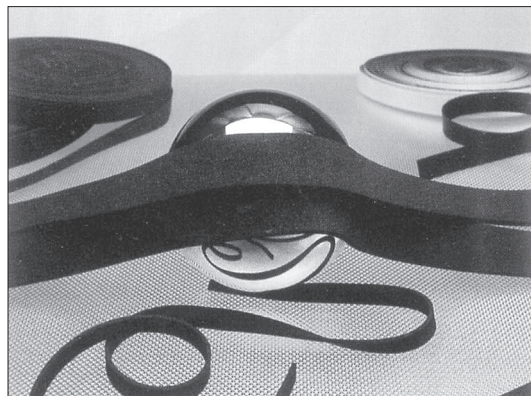

規格一覧

材 質	厚さ	幅(mm)	仕 様
NR(天然ゴム)	2mm	10 20 25	1m×100本
CR(クロロプレンゴム)	3mm	15 20 25 30	20m巻
EPR(エチレンプロピレンゴム)	5mm	20 25 30 40	粘着加工
NEO(ネオラテックス)	5mm	10 15 20 25 30 35 40	30m巻 粘着加工
	8mm	10 20	
	10mm	10 15 20 25 30	
	20mm	40	

マジックチューブ

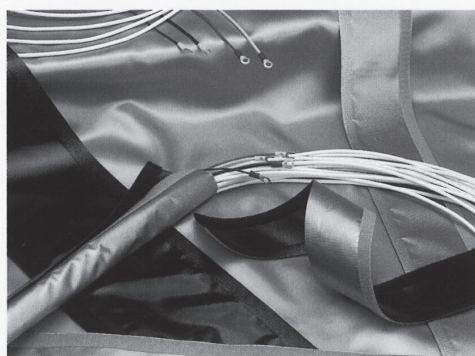

特 長

鉄道車両用材料燃焼試験合格
(車材燃焼・難燃性)

- マジックチューブによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
- サイズは15φ～100φまで8サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
- 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
- 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
- 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
- リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて自在に使用できます。
- リバーシブルタイプはブラック、グレーの在庫が同時にでき、在庫低減に効果的です。

カラー

- リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)
- グレー

梱包及び梱包単位

- 25m毎にコンパクトなダンボールケースに納めてありご使用の際には取り出し口より引き出してご使用いただけます。

呼称方法

- リバーシブルタイプ(R)の場合
KMT-N(呼径)R
例:呼径20φの場合
KMT-N20R
- グレー(G)の場合
KMT-N(呼径)G
例:呼径20φの場合
KMT-N20G

型 番	呼 径	定 尺	材質・特性
KMT-N15	15φ	25m	・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール ・嵌合部 マジックテープ オス・メステーブ巾 15φ～20φ 12mm 25φ～100φ 16mm
KMT-N20	20φ		
KMT-N25	25φ		
KMT-N30	30φ		
KMT-N40	40φ		
KMT-N50	50φ		
KMT-N70	70φ		
KMT-N100	100φ		

シート部 VTM-O適合相当